

# DUPORT

Archimedesstraat 9, 7701 SG Dedemsvaart, Telefoon (0523) 613 493, www.duport.nl

# DUPORT **bemesters**

Archimedesstraat 9, 7701 SG Dedemsvaart, Telefoon (0523) 613 493, www.duport.nl

## Duport sleepvoetbemester

<b>Types</b>	SLV 6432, SLV 7236 en SLV8040
<b>Werkbreedte (m)</b>	4,40, 5,20, 6,00, 6,40, 7,20 en 8,00
<b>Gewicht ca. (kg)</b>	880, 920, 990, 1070, 1200 en 1240
<b>Onderlinge afstand voetjes (cm)</b>	20
<b>Snijdende verdeler</b>	hydraulisch aangedreven met uitlopen van 50 mm aan de onderzijde
<b>Bodemaanpassing</b>	door middel van veerdruk per element
<b>Transportbreedte (cm)</b>	250/295
<b>Verlichting</b>	standaard
<b>Mestuitstroomopeningen</b>	mechanisch afsluitbaar



Opklap cilinder

### Opklap cilinder

Om de bodemaanpassing nog verder te verbeteren kunnen door een liggende cilinder zijdelen onafhankelijk van het middendeel op en neer bewegen.



Zijaanzicht sleepvoet



Afsluitmechanisme

### Afsluitmechanisme


Mechanische afsluiting om nalekken te voorkomen.



Verdeler

### Verdeler

- Gedwongen mesttoevoer d.m.v. kruisrotor
- Agressief snijdend
- Extra afdichting tussen rotor en hydromotor

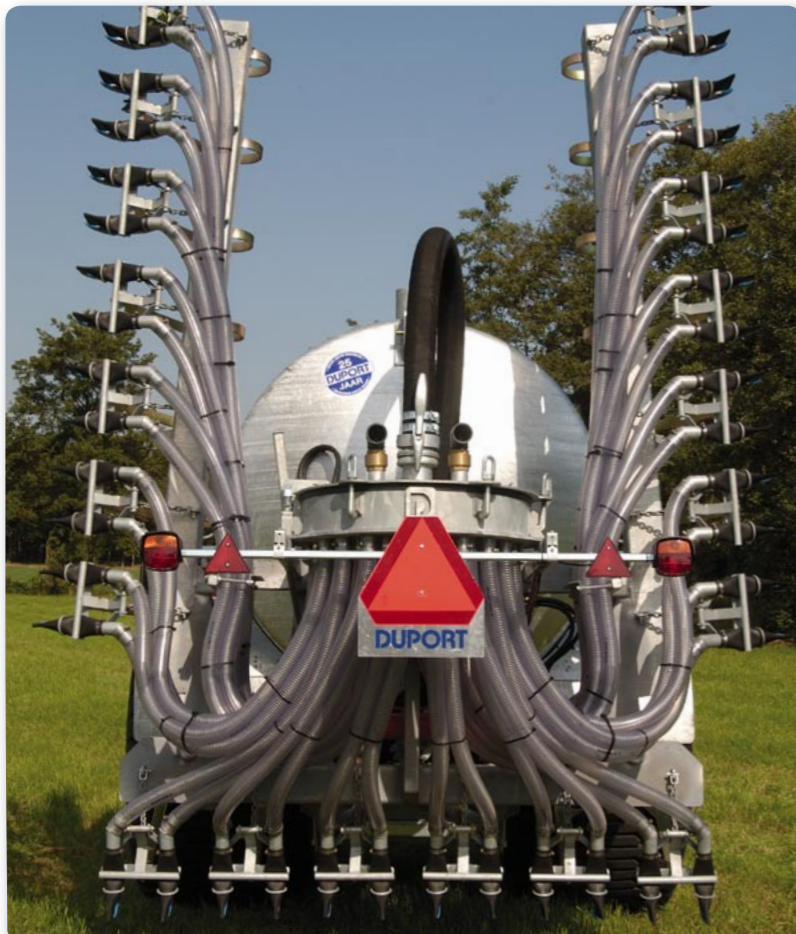

## Duport sleepvoetbemester


Deze machine zorgt voor een optimale mestverdeling op grasland. De uitlopen hebben de vorm van een schaats, zodat het gras niet wordt besmeurd met mest en ook het samenhangen van grasresten wordt hierdoor voorkomen. De werkbreedtes van deze bemester varieert van 6,40 tot 8 meter.

Maatwerk in bemesters



## “Bemesten zonder concessies”.

De Duport bemesters presteren onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Het programma bestaat uit de All Track, All Track Twin, All Track farmer en de Duport sleepvoetbemester. Bij de ontwikkeling van deze verschillende typen bemesters is een groot aantal praktijkervaringen verwerkt. De machines zijn onderhoudsarm en achter ieder type tank te monteren.

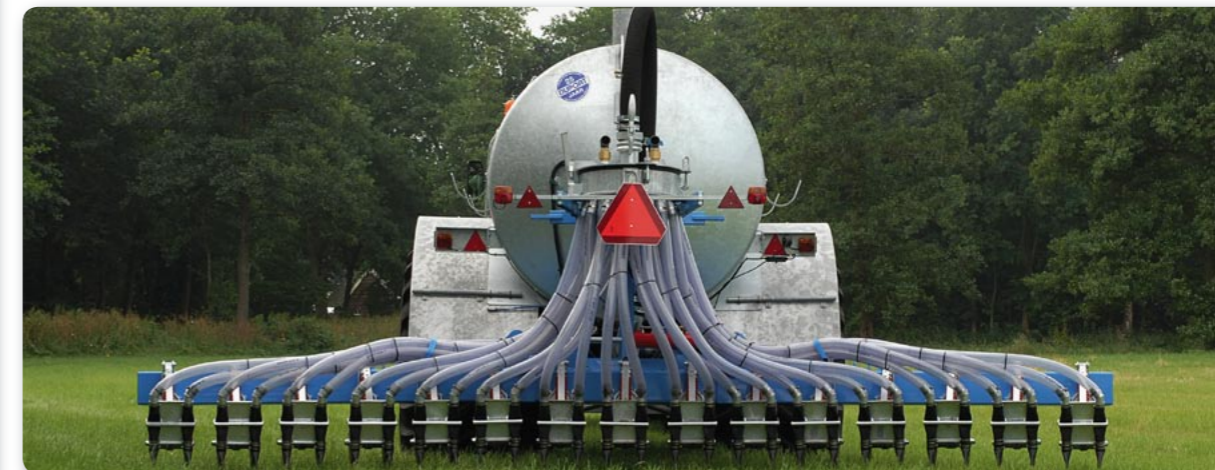

## Onderhoudsarm en monteerbaar achter elke tank



### All Track


Werkbreedte (m)	4,70, 5,80, 6,50 en 7,20, 8,00 en 9,40
Gewicht ca. (kg)	1425, 1650, 1775, 1900, 2050 en 2600
Rolkouters (cm)	18
Werkdiepte (cm)	2-6
Verdeler	hydraulisch aangedreven met uitlopen van 50 mm aan de onderzijde
Bodemaanpassing	per element mechanisch geveerd
Diepteregeling	hydraulisch via hefinrichting
Aantal m <sup>3</sup> per hectare	10-30
Spoorvolgend	per element onafhankelijk meelopend
Diameter rolkouters (mm)	305
Transportbreedte (cm)	245/295
Mestuitstroomopeningen	hydraulisch afsluitbaar

### De uitstekende kwaliteit van de bemesters vertaalt zich in:

- Voorkomen van zodenbeschadiging
- De mogelijkheid van variabele sleufdiepte
- De onderlinge sleufafstand
- De vorm van de sleuf
- De benodigde trekkracht minimaliseren

### All Track

De All Track is een professionele en doordachte machine speciaal ontwikkeld voor de loonwerker. Deze onderhoudsvrije machine is leverbaar in werkbreedtes van 4.70 meter tot 9.40 meter.

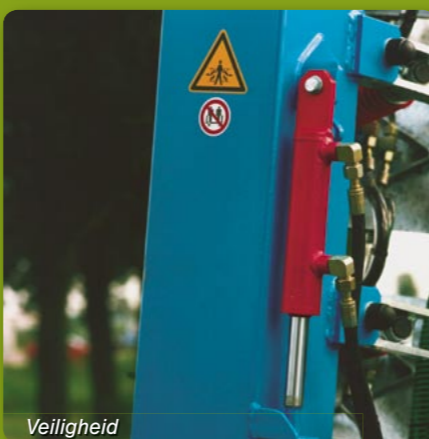


Veiligheid

#### Veiligheid

Om de veiligheid tijdens transport van de bemester te vergroten, worden de zijdelen bij het opklappen automatisch vergrendeld (hydraulisch).

## Optimale mestverdeling

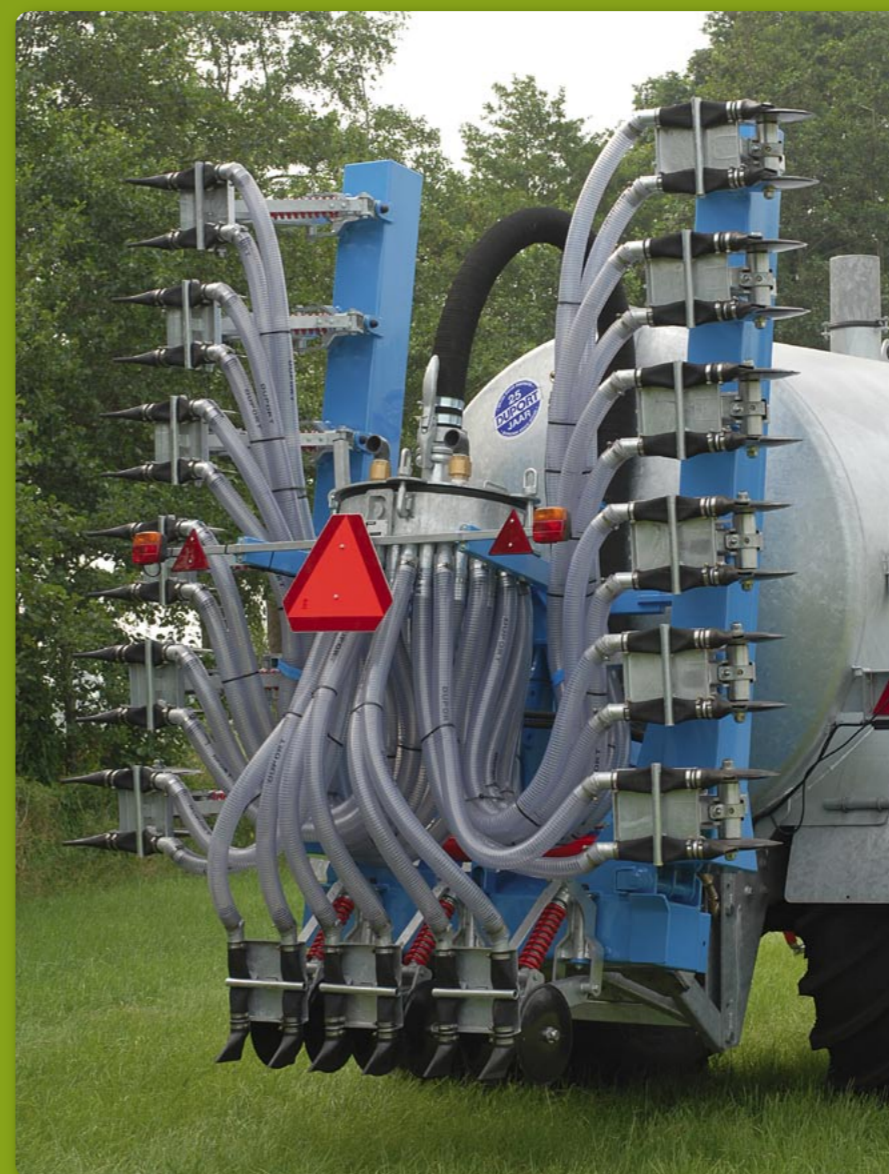

### All Track farmer

De All Track Farmer is een licht geconstrueerde machine met dezelfde solide eigenschappen als de All Track. Deze machine is zeer geschikt voor gebieden waar alleen de lichtste machine goed genoeg is. De All Track Farmer is leverbaar in werkbreedtes van 4.40 meter tot 8.00 meter.



Afsluitmechanisme-farmer



Onderhoudsarme lagerconstructie

### All Track farmer

Werkbreedte (m)	4,40, 5,20, 6,00, 6,80 en 8,00
Gewicht ca. (kg)	960, 1060, 1260, 1450 en 1640
Rolkouters (cm)	20
Werkdiepte (cm)	2-6
Verdeler	hydraulisch aangedreven met uitlopen van 50 mm aan de onderzijde
Bodemaanpassing	per element mechanisch geveerd
Diepteregeling	hydraulisch via hefinrichting
Aantal m <sup>3</sup> per hectare	10-30
Spoorvolgend	per element onafhankelijk meelopend
Diameter rolkouters (mm)	305
Transportbreedte (cm)	245/295
Mestuitstroomopeningen	mechanisch afsluitbaar

#### Onderhoudsarme lagerconstructie

De lagerconstructie van de Duport bemesters is bijzonder onderhoudsarm. De rolkouters (driedelige schijven met een doorsnede van circa 30 cm) hebben een onderlinge afstand van 20 cm.