

103

GEO TRAC 103

Lindner

*de nieuwe generatie trekke
de nieuwe generatie trekkers*





Comfortcabine

ruimzichtdesign, vlakke vloer met zij-schakeling, groen getinte panorama ruiten, uitklapbare voor, achter en zijruiten, schuifluik achter, rijderszitje, binnenbekleding, Grammer **comfortzitting luchtgeveerd**, radio, deursloten, binnenverlichting, verwarmings en ventilatiesysteem met 2 standen ventilator, dakventilator, tankmeter, startblokkering, 2 werkampen voor en achter, 3 polig constantstroom stopcontact, kantelbaar front met H4 schijnwerpers, **axiaal en verticaal verstelbaar stuur**, bovenuitlaat, infomonitor voor rijnsnelheid, koelwatertemperatuur, **onderhoudsinterval en spanningsmeter**



Motor

type / uitvoering
vermogen / toerental
aantal cilinders / koeling
boring / slag / cilinderinhoud
max. koppel bij toeren / min.
tankinhoud

Perkins 1104 Turbo
72,5 kW (99PK) bij 2200 omw/min.
4 / water
105 mm / 127 mm / **4400 cm³**
404 Nm bij 1400 omw/min.
115 liter



Koppeling

onafhankelijke, hydraulisch bekrachtigde 2 schijven sinterbrons droge platenkoppeling, zelfnastellend



Versnellingsbak

16/16 versnellingsbak met druksmering en onderbelasting schakelbare hoog/laag, 40 km/uur



Voorwielaandrijving- en differentieelsper

onderbelasting inschakelbare voorwielaandrijving - elektrisch inschakelbaar
differentieelsper in achteras - elektrisch inschakelbaar
Zelfsperrend differentieel in de voorwielaandrijving



Hydrauliek

werkdruk
max. opbrengst
regelventielen
hefvermogen

175 bar
50 liter/min. Optie: 70 liter/min. door koppeling van de oliestroom
2x dubbelwerkend met drukloze retour

Optie: fronthef



4900 kg
2000 kg



Maten en gewicht

eigen gewicht
max. toelaatbaar totaalgewicht
max. lengte
max. breedte
max. hoogte
wielbasis

3720 kg
7000 kg
4270 mm
2020 mm
2560 mm
2238 mm

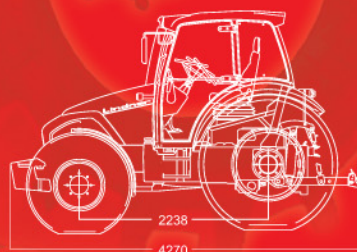

Standaard banden

340/85 R 24 AC 85 voor & 420/85 R 34 AC 85 achter

